

## Kabelbinder, Standard

**Material:** natur - Polyamid 6.6  
schwarz - Polyamid 6.6  
UV-stabilisiert


**Zulassung:** UL 94 V2

\*Germanischer Lloyd  
Norske Veritas  
MIL-C-23190

**Temperaturbereich:** - 40 °C bis + 85 °C

**Schmelzpunkt:** ca. 250 °C

- Resistent gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und verdünnte schwache organische Säuren.
- Farbige Kabelbinder auf Anfrage  
Standardfarben: rot, blau, gelb, grün

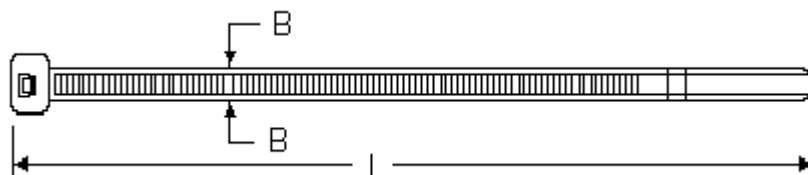

Artikel Nr.		Länge	Breite	Bündel	Zugfestigkeit	VPE <sup>1)</sup>
natur	schwarz	(mm)	(mm)	max. Ø (mm)	(KP)	
ALL 1018*	ALL 1018 UV*	75	2,5	16	11,0	100/1.000
ALL 1019	ALL 1019 UV	88	2,5	20	8,2	100/1.000
ALL 1001*	ALL 1001 UV*	100	2,5	24	11,0	100/1.000
ALL 1013*	ALL 1013 UV*	135	2,5	35	11,0	100/1.000
ALL 1003*	ALL 1003 UV*	160	2,5	40	11,0	100/1.000
ALL 1005*	ALL 1005 UV*	200	2,5	55	11,0	100/1.000
ALL 1002*	ALL 1002 UV*	140	3,5	36	20,0	100/1.000
ALL 1006*	ALL 1006 UV*	200	3,5	55	20,0	100/1.000
ALL 1012*	ALL 1012 UV*	280	3,5	80	20,0	100
ALL 1014*	ALL 1014 UV*	360	3,5	103	20,0	100
ALL 1016*	ALL 1016 UV*	160	4,5	38	28,0	100/1.000
ALL 1004*	ALL 1004 UV*	180	4,5	45	28,0	100/1.000
ALL 1007*	ALL 1007 UV*	200	4,5	51	28,0	100/1.000

ALL 1017*	ALL 1017 UV*	250	4,5	68	28,0	100
ALL 1008*	ALL 1008 UV*	280	4,5	76	28,0	100
ALL 1009*	ALL 1009 UV*	360	4,5	101	28,0	100
ALL 1010*	ALL 1010 UV*	430	4,5	123	28,0	100
ALL 1029*	ALL 1029 UV*	750	7,5	220	65,0	100
ALL 1023*	ALL 1023 UV*	200	7,5	48	65,0	100
ALL 1024*	ALL 1024 UV*	240	7,5	62	65,0	100
ALL 1025*	ALL 1025 UV*	280	7,5	76	65,0	100
ALL 1026*	ALL 1026 UV*	360	7,5	101	65,0	100
ALL 1015*	ALL 1015 UV*	450	7,5	130	65,0	100
ALL 1011*	ALL 1011 UV*	540	7,5	160	65,0	100
ALL 1040	ALL 1040 UV	812	7,8	203	55,0	50
ALL 1042*	ALL 1042 UV*	430	9,0	118	80,0	100
ALL 1043*	ALL 1043 UV*	550	9,0	160	80,0	100
ALL 1036	ALL 1036 UV	610	9,0	183	78,0	50
ALL 1044*	ALL 1044 UV*	780	9,0	235	80,0	100
ALL 1037	ALL 1037 UV	920	9,0	280	80,0	100
ALL 1038	ALL 1038 UV	1032	9,0	305	78,0	50
ALL 1039	ALL 1039 UV	1220	9,0	375	80,0	100
ALL 1030	ALL 1030 UV	1330	9,0	409	80,0	100
ALL 1031*	ALL 1031 UV*	500	12,5	140	120,0	50
ALL 1050	ALL 1050 UV	550	12,7	166	114,0	100
ALL 1033*	ALL 1033 UV*	750	12,5	222	120,0	50
ALL 1034	ALL 1034 UV	850	12,6	230	110,0	50
ALL 1035*	ALL 1035 UV*	1000	12,5	300	120,0	50

<sup>1)</sup> Andere VPE's auf Anfrage

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.